

M.R.

AGRA

WALNUT AFRICA

AGRA

# PISOS VINÍLICOS SPC (STONE PLASTIC COMPOSITE)

WALNUT AFRIKA

El SPC *Walnut Afrika* es un piso con un sistema que no necesita pegamento y es machimbrado, lo que hace una fácil instalación. Es un piso ecológico, higiénico y no necesita sistema de mantenimiento. LVT formado de Piedra Caliza, carbonato de Calcio y Zinc, lo cual nos ayuda a que sea estable y no sufra cambios por los diferentes climas. La parte posterior del piso permite que se adhiera y no requiera pegamento.

## CARACTERÍSTICAS

- Es retardante al fuego.
- Es resistente al agua, líquidos y detergentes, contiene al 100% la filtración de líquidos.
- Es resistente a humedades.
- Acústico en movimiento a sillas y al hacer una actividad reduce el sonido.
- Es muy térmico e higiénico.
- Antiderrapante.
- Resistente al calor de objetos.
- Fácil de limpiar.



M.R.


[www.tramaderas.com](http://www.tramaderas.com)

Horario de Atención 01 800 953 0200  
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

México ■ Guadalajara ■ Hermosillo ■ Monterrey ■ Cancún ■ León ■ Aguascalientes ■ San Luis ■ Toluca ■ Los Cabos ■ Puebla ■ Querétaro

# AGRA

## PISOS VINÍLICOS SPC (STONE PLASTIC COMPOSITE)

### WALNUT AFRIKA

#### Descripción del Material

Clave	LSP
Largo	1.23 m
Ancho	22.5 cm
Espesor	4 mm
Mica de	0.3 mm
Cont. Caja	8 duelas / 2.2214 m <sup>2</sup>



#### INSTALACIÓN

- Fácil instalación.
- El firme debe de estar perfectamente nivelado para su instalación.
- Forma de instalación: flotado.

#### MANTENIMIENTO

- Libre de mantenimiento.
- Sólo limpieza.



M.R.


[www.tramaderas.com](http://www.tramaderas.com)

Horario de Atención 01 800 953 0200  
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

AGRA

# PISOS VINÍLICOS SPC (STONE PLASTIC COMPOSITE)

WALNUT AFRIKA

## Garantía

Garantía limitada para uso en interiores, 10 años en residencial y 5 en uso comercial ligero.



M.R.

[www.tramaderas.com](http://www.tramaderas.com)

Horario de Atención 01 800 953 0200  
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

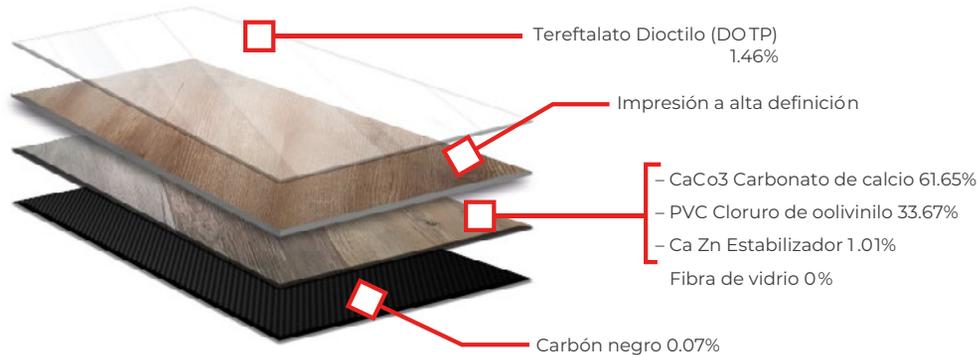
México ■ Guadalajara ■ Hermosillo ■ Monterrey ■ Cancún ■ León ■ Aguascalientes ■ San Luis ■ Toluca ■ Los Cabos ■ Puebla ■ Querétaro

AGRA

# PISOS VINÍLICOS SPC (STONE PLASTIC COMPOSITE)

WALNUT AFRIKA

## Composición del SPC *Walnut Afrika* 4.0mm con 0.3mm Wear Layer

Densidad: 1.914g/cm<sup>3</sup>Peso: 95.70g/m<sup>2</sup>

### CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a químicos
- Conductor de polvo
- Dimensión perpendicular y rectitud
- Grosor total
- Grosor de la capa de desgaste
- Margen residual después de carga estática
- Estabilidad dimensional y ondulamiento expuesto al calor

### MÉTODO DE PRUEBA

- EN423.93 Aprobado Clase O
- EN425.94 Aprobado
- EN427.94 Aprobado
- EN428.93 Aprobado
- EN429.93 Aprobado
- EN433.94 Aprobado
- EN434.94 Aprobado



M.R.


[www.tramaderas.com](http://www.tramaderas.com)

Horario de Atención 01 800 953 0200  
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

## WALNUT AFRIKA

**CARACTERÍSTICAS**

- Proporción de encogerse
- Odulamiento
- Flexibilidad
  
- Resistencia a la abrasión
- Pérdida de color con luz directa
- Prueba elemental tóxica
- Gravedad específica
- Coeficiente de fricción
- Reducción de sonido
- Flamabilidad
- Densidad de humo
- Resistencia eléctrica
- Prueba de hongos
- Resolución IMO
- Resistencia eléctrica
- Resolución IMO
- Proporción de encogerse
- Odulamiento
- Flexibilidad

**MÉTODO DE PRUEBA**

- <.25%
- <2mm
- EN425.94 (A) aprobado, doblez alrededor de 20mm, no hay muestra de quiebre en el material.
- EN660-1/-2 Aprobado
- EN 20 ISO 105-802 6 o arriba, aprobado
- EN 71-3 Aprobado
- ASTM D792-91 Aprobado
- ASTM D1894-01 Aprobado
- DIN52210-4db
- EN71-2 Aprobado
- DIN4102/ASTM D2843-99
- Class BI
- EN1081 Método C: Aprobado
- ASTM G21-96 Aprobado grado 1
- MSC61 (67) parte 2 aprobado
- MSC61(67) Parte 5 Aprobado



M.R.


[www.tramaderas.com](http://www.tramaderas.com)

 Horario de Atención 01 800 953 0200  
 Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

AGRA

# PISOS VINÍLICOS SPC (STONE PLASTIC COMPOSITE)

WALNUT AFRIKA

## VENTAJAS

- A diferencia de laminados y maderas, este piso no se hincha ni se bota con el agua.
- Colocación fácil, ahorrando gastos de instalación.
- Ventajas de realizar diseño con colores diferentes.
- Ideal para tiendas departamentales.
- No necesita mantenimiento.
- Textura: Uso recomendable para tráfico severo, comercial o residencial.
- Elegante y acústico.
- Es resistente a impactos.
- Estabilidad dimensional y ondulamiento expuesto al calor.
- Antiderrapante al caer agua.
- No se decolora.

## GARANTIA

La garantía depende de las micas de protección y el desgaste de la misma hasta llegar a la imagen. El hecho que el material este afectado por abrasión, liquido, luz y desnivel no abarca la garantía.

La garantía del producto únicamente cubre el desgaste de la capa protectora con el film.

Mica .3MM

- 10 años uso residencial
- 5 años uso comercial ligero (trafico menos de 25 personas al día)



M.R.


[www.tramaderas.com](http://www.tramaderas.com)

Horario de Atención 01 800 953 0200  
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

México ■ Guadalajara ■ Hermosillo ■ Monterrey ■ Cancún ■ León ■ Aguascalientes ■ San Luis ■ Toluca ■ Los Cabos ■ Puebla ■ Querétaro